
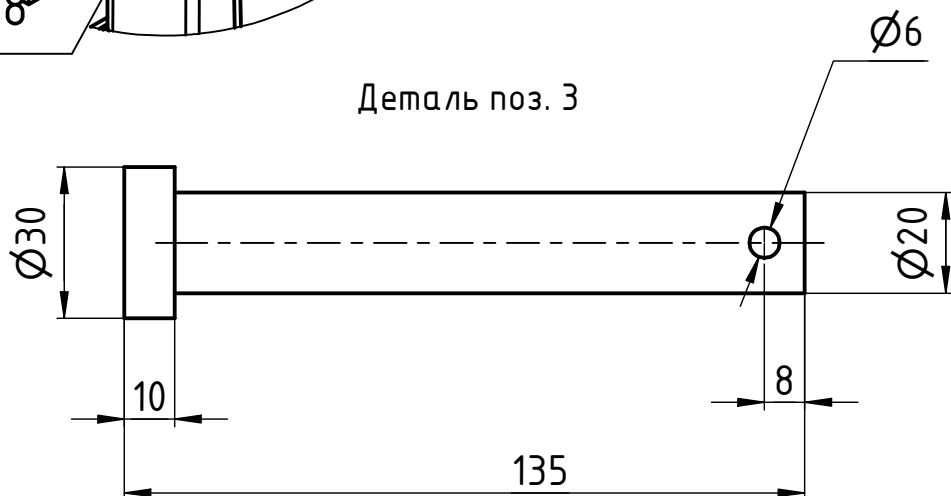
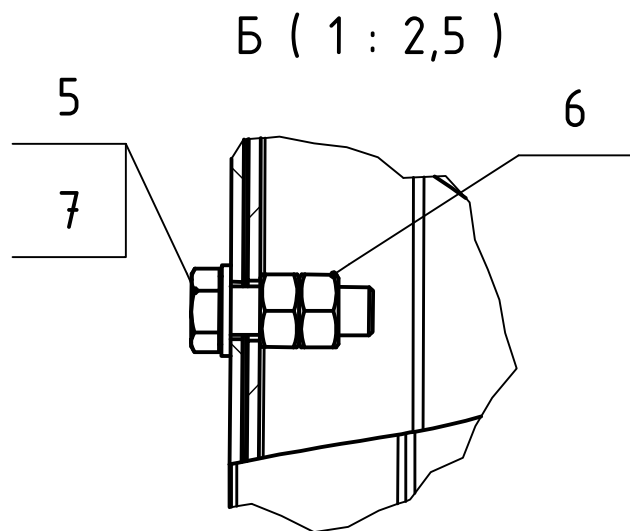
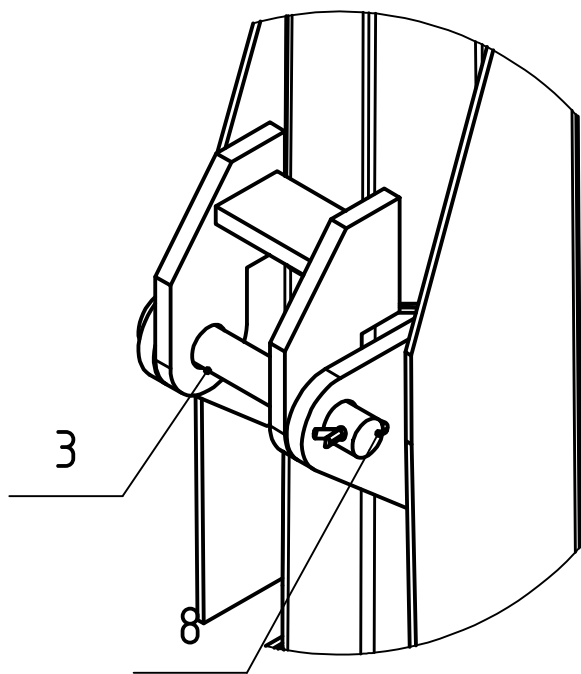



B

A

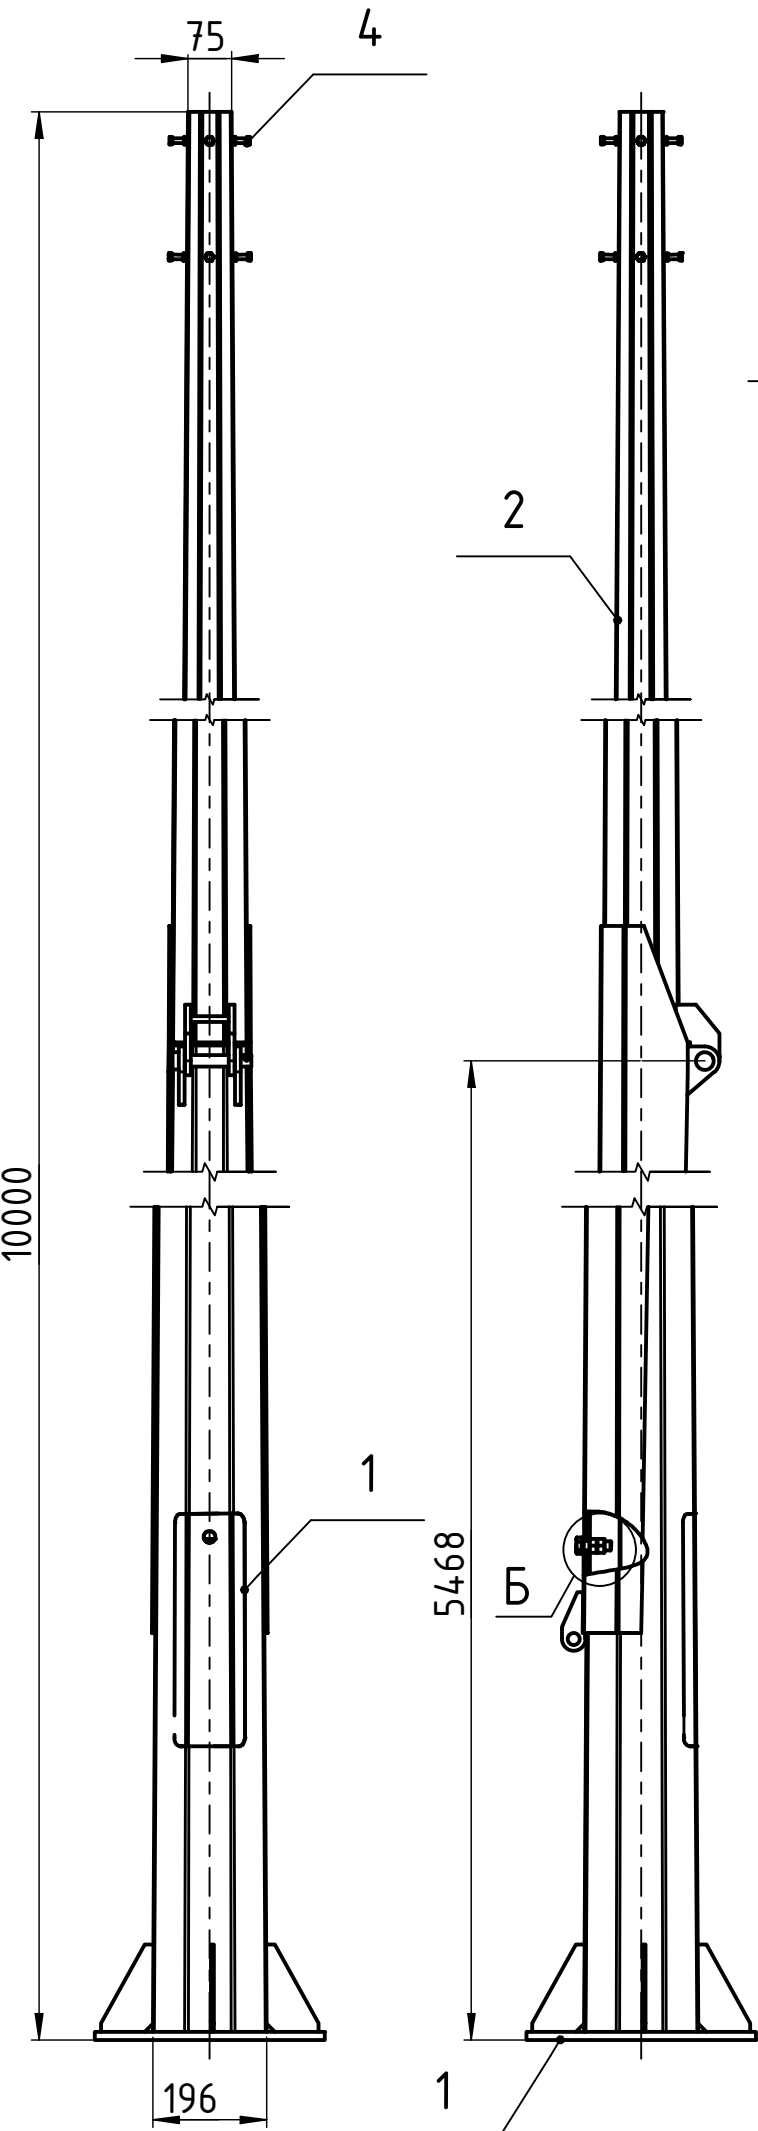

1. *Размеры для справок.
2. Опора рассчитана на установку оборудования массой до 70кг.
3. Изготовление конструкции производится в соответствии с требованиями:
 - ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные";
 - СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций";
 - СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции".
 - СТО 45450960-004-2024



Ф	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			V6-PO-31-000Z-FAF01-10-75	Сборочный чертеж	1	
				Сборочные единицы		
		1	VART 150.10.101.01.00 СБ	Нижняя секция	1	106,1 кг
		2	VART 150.10.101.02.00 СБ	Верхняя секция	1	102,9 кг
				Детали		
		3	ПП 0135.000.01	Палец 135	1	0,359 кг
				Стандартные изделия		
		4		Болт М8 х 40 DIN 933	8	
		5		Болт М16 х 50 DIN 933	1	
		6		Гайка М16 DIN 934	1	
		7		Шайба 16 ГОСТ 11371-78	1	
		8		Шплицт 5х32 ГОСТ 397-79	1	
		9		Трос 100м на 10 опор (нагрузка 200-250 кг)		

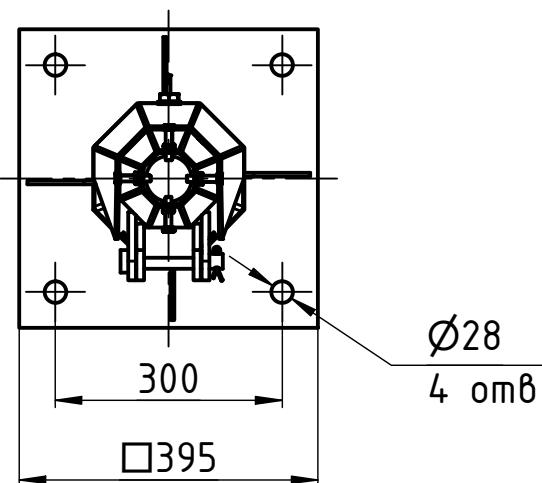

						V6-PO-31-000Z-FAF01-10-75		
						Facette Fold 10 75 гц		
						Лит.	Масса	Масштаб
							209,7	1: 13
						Лист	1	Листов
								2
						Сборочный чертеж		

B

A

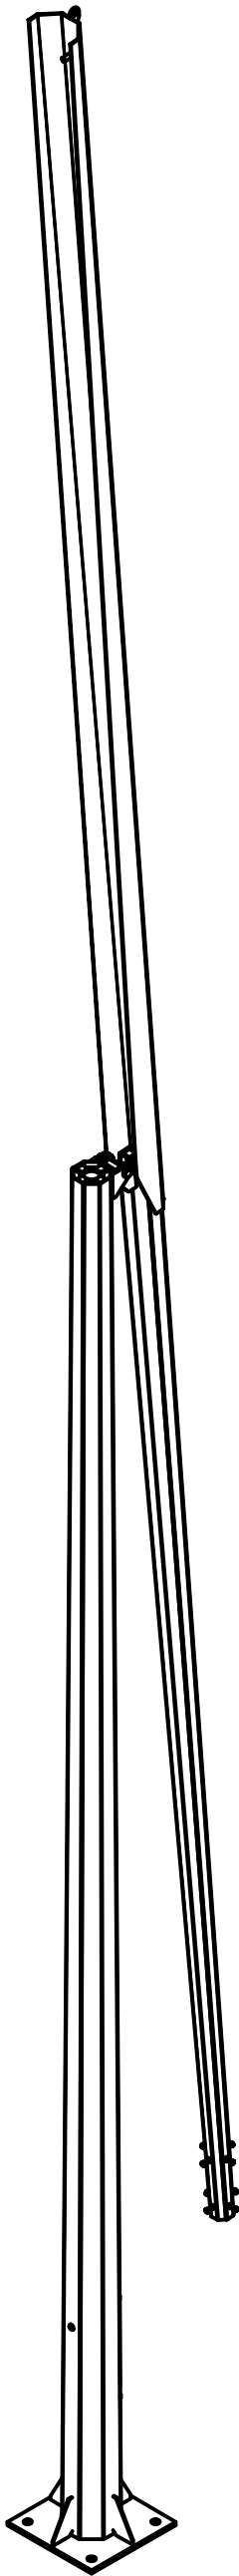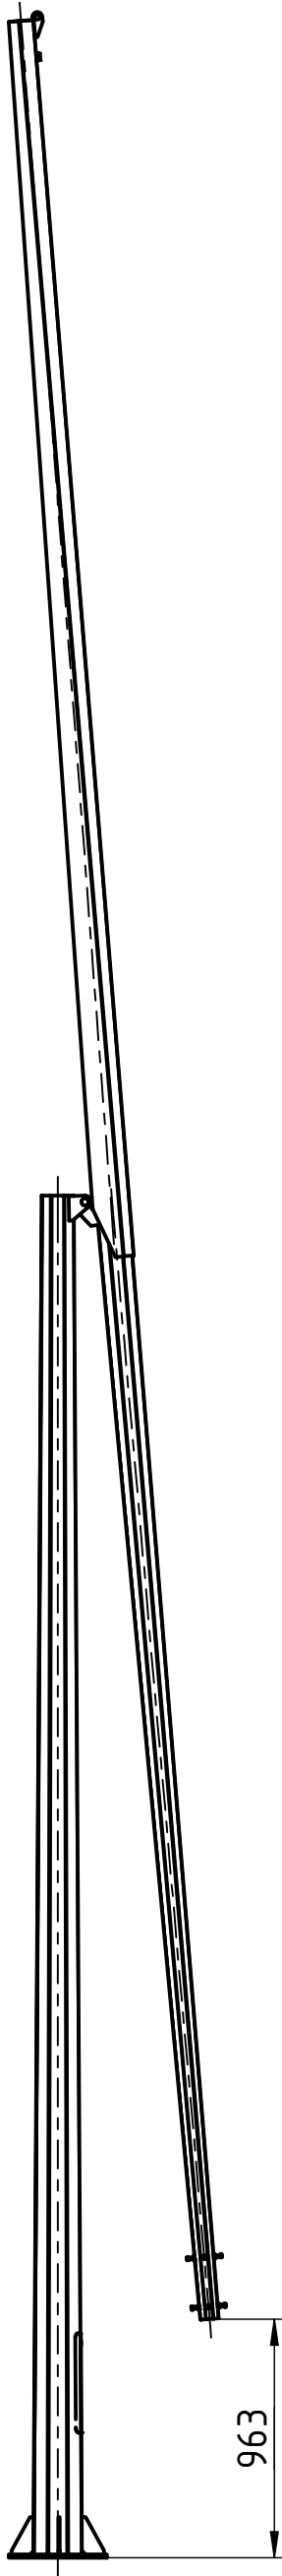

B

A

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Facette Fold 10 75 24
V6-PO-31-000Z-FAF01-10-75

Лист
2