
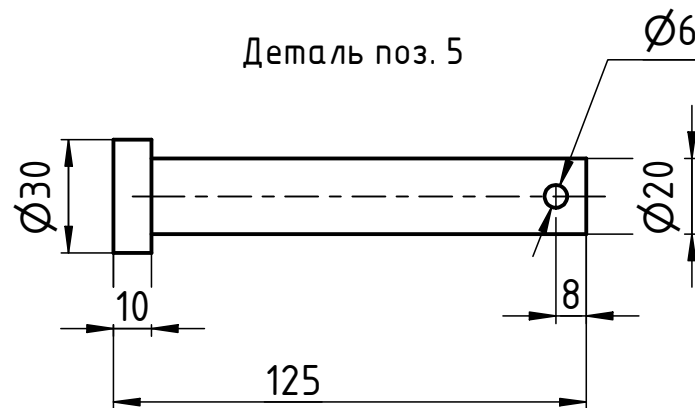
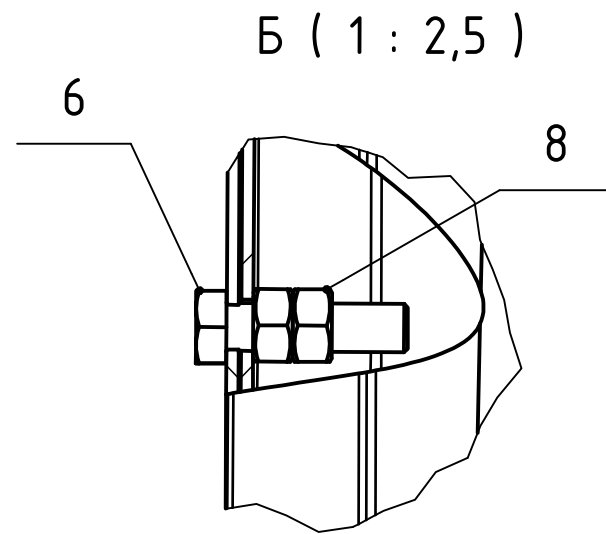
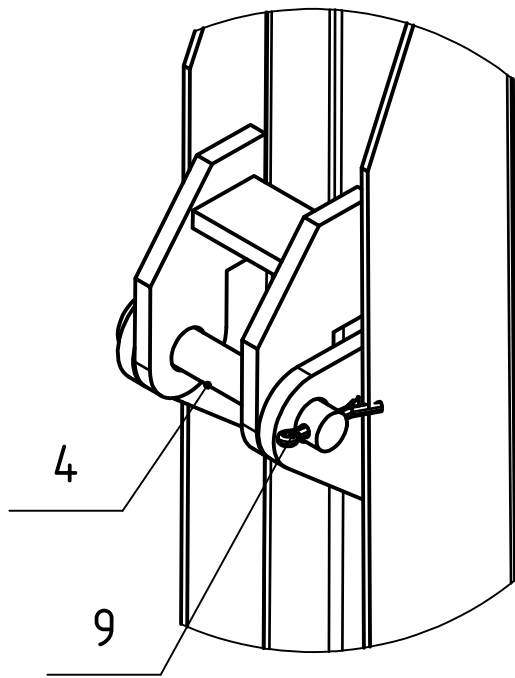
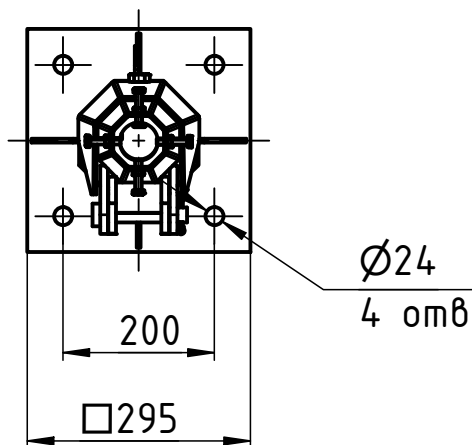


В

А

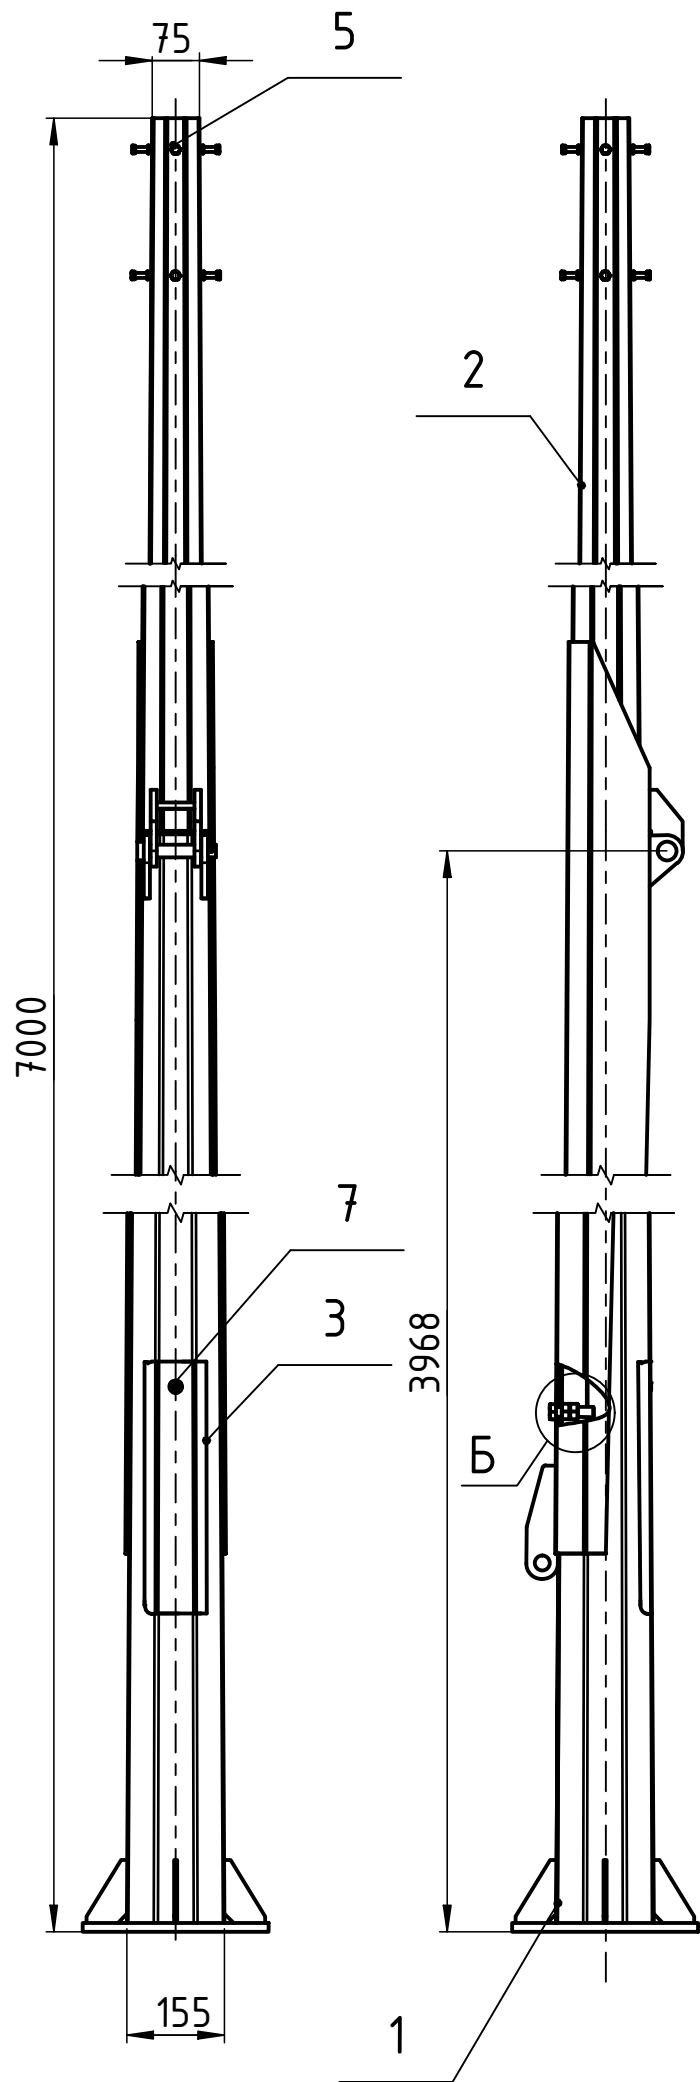



1. *Размеры для справок.
2. Опора рассчитана на установку оборудования массой до 70кг.
3. Изготовление конструкции производится в соответствии с требованиями:
- ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные";
- СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций";
- СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции".
- ТУ 25.11.23-001-56344 711-2021 "Технические условия. Опоры металлические"

Ф	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			V6-PO-31-000Z-FAF01-70-75	Сборочный чертеж	1	
				Сборочные единицы		
		1	VART 150.07.001.01.00 СБ	Нижняя секция	1	60,5 кг
		2	VART 150.07.001.02.00 СБ	Верхняя секция	1	63,6 кг
				Детали		
		3	VART 150.07.001.00.01	Люк	1	1,4 кг
		4	ПП 0125.000.01	Палец 125	1	0,335 кг
				Стандартные изделия		
		5		Болт М8 х 40 DIN 933	8	
		6		Болт М16-6gx60 ГОСТ 7805-70	1	
		7		Винт М8-6gx40 ГОСТ 11738-84	1	
		8		Гайка М16 DIN 934	1	
		9		Шплицт 5x45 ГОСТ 397-79	1	
		10		Трос 100м на 10 опор	1	

					V6-PO-31-000Z-FAF01-70-75				
					Facette Fold 7 75 гц	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				126,3	1: 12
Разраб.	Вьюнг			24.03.2025					
Пров.									
Т. контр.									
Нач.отд.					Сборочный чертеж	Лист 1		Листов 2	
Н. контр.									
Утв.									

B

A

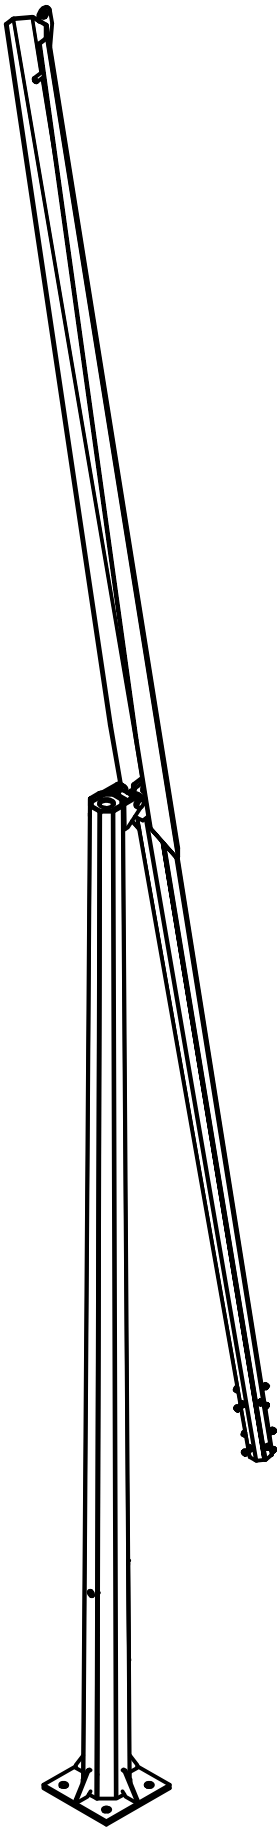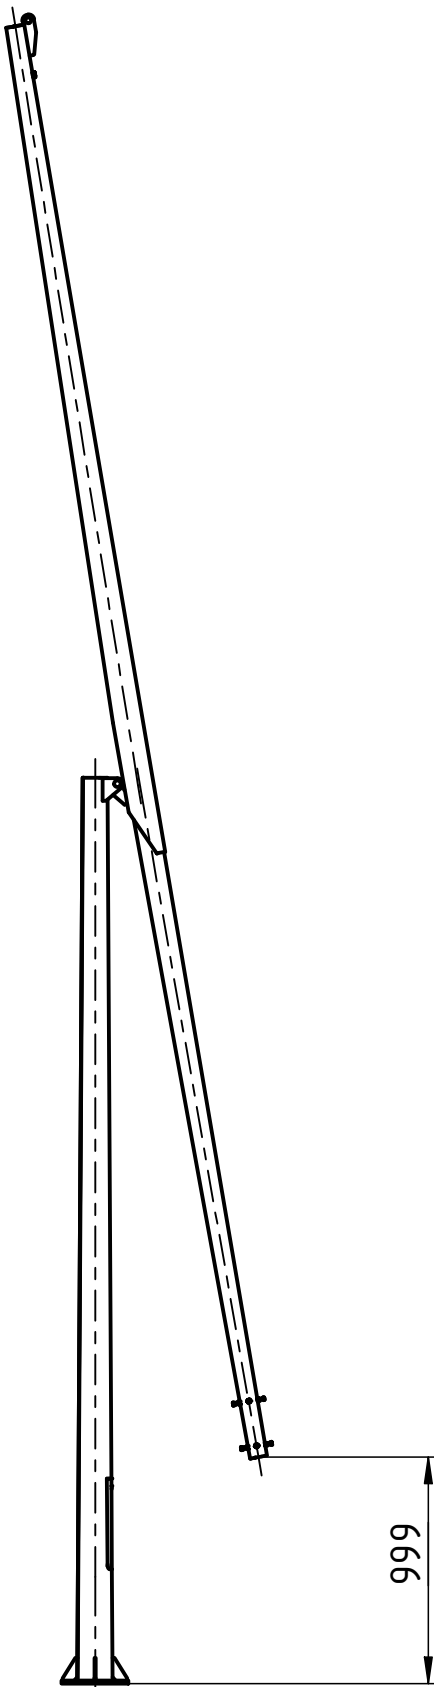

B

A

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Facette Fold 7 75 зц

V6-PO-31-000Z-FAF01-70-75

Лист

2