

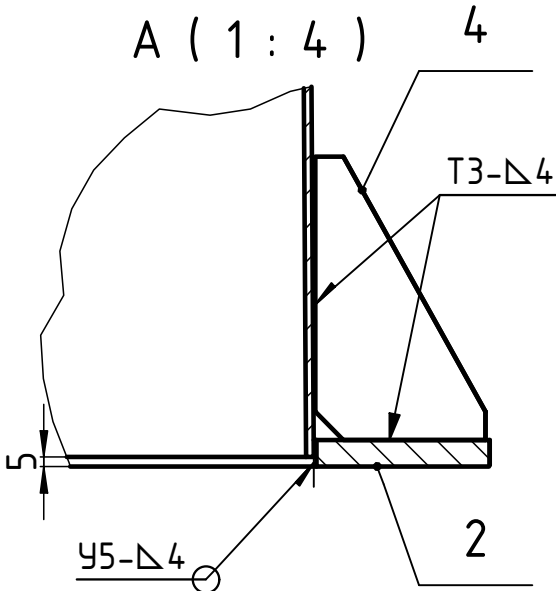
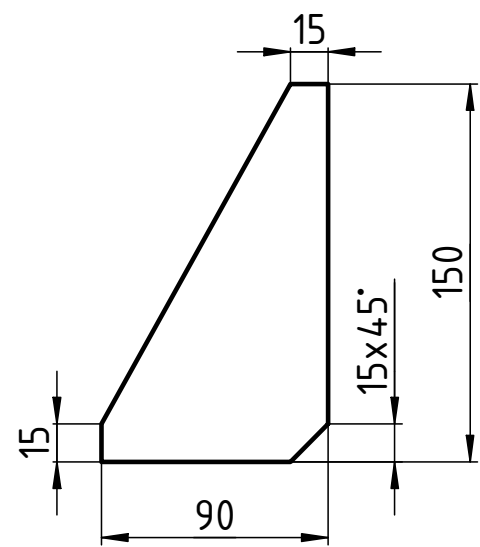
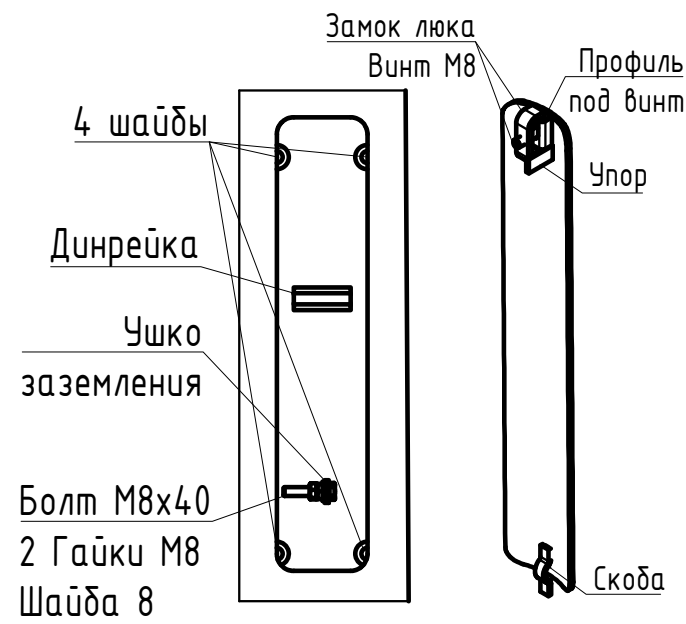


Устройство люка ЛОК 301.000.00 СБ

Деталь поз.4 ( 1 : 3 )

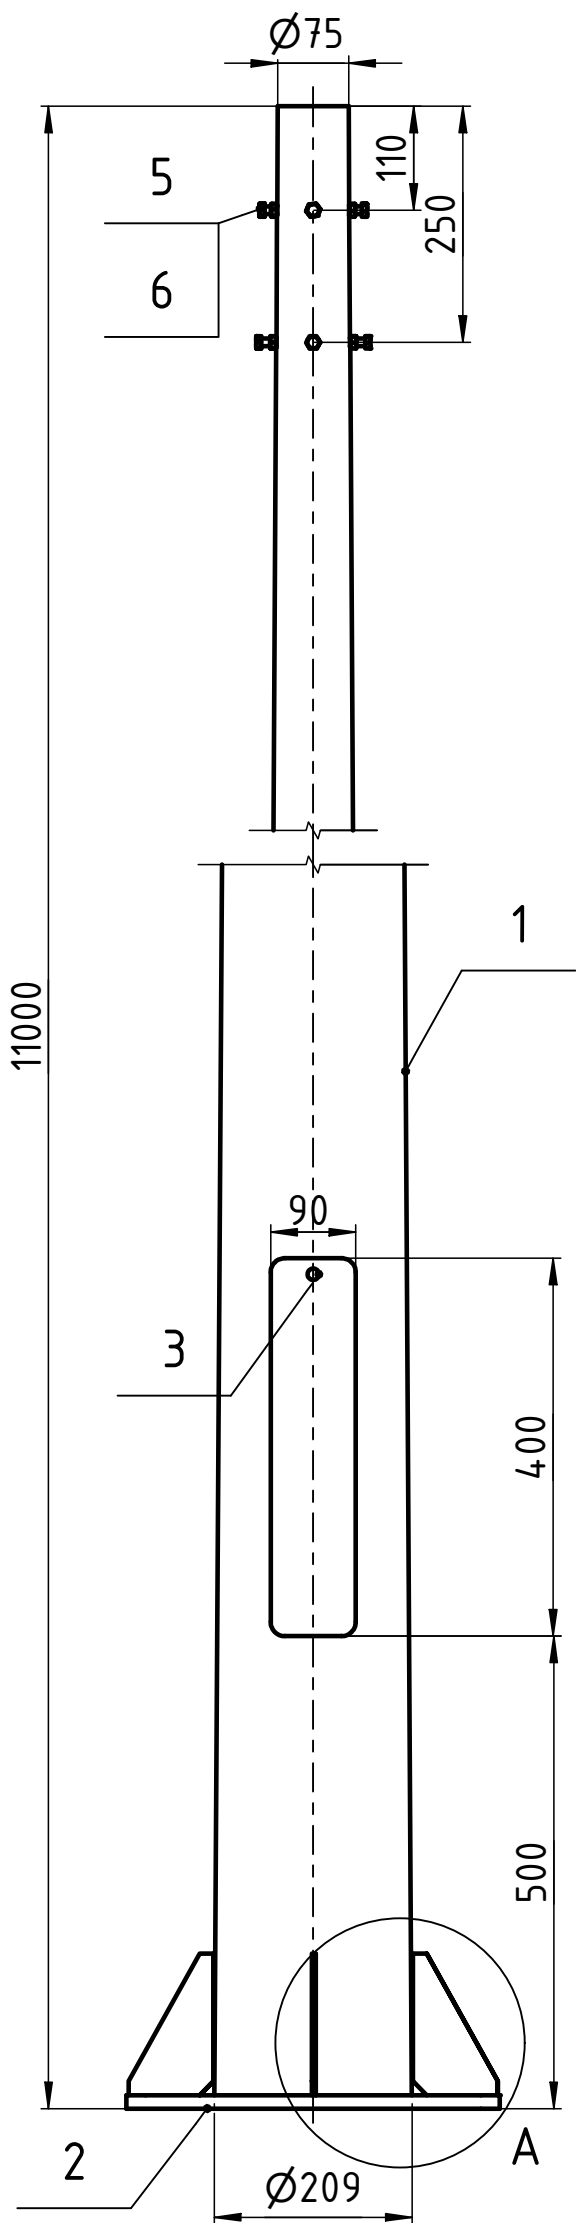

Деталь поз.2

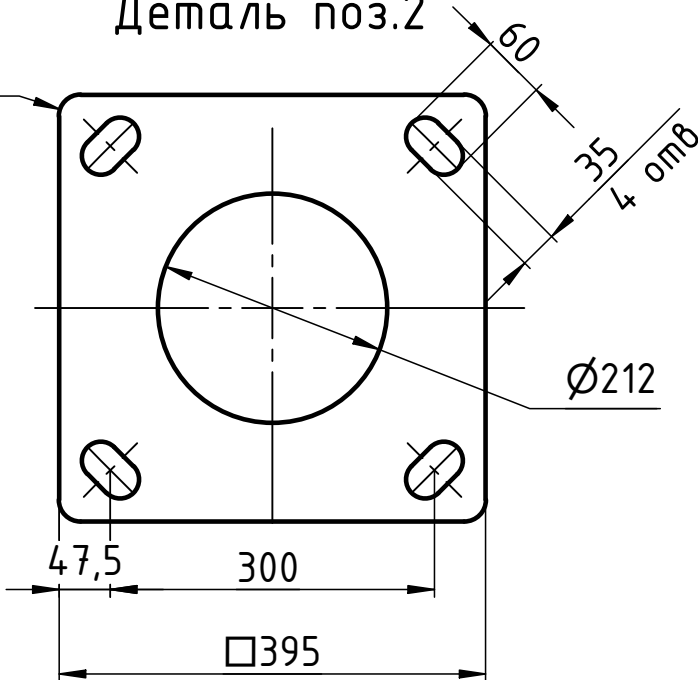

- 1. \*Размеры для справок.
- 2. Неуказанные предельные отклонения по классу точности К-0,6 ГОСТ 58942-2020.
- 3. Сварные швы по ГОСТ 14771-76. Катеты неуказанных сварных швов принять 4мм. Сварка внутреннего устройства люка точечная. Сварочный материал: проволока Св-08Г2С-0 ГОСТ 2246-70, С02 ГОСТ 8050-85.
- 4. Сварные швы подвергнуть визуальному и измерительному контролю в объеме 100%.
- 5. Покрытие: горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021.

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение               | Наименование               | Кол. | Примечание |
|--------|------|------|---------------------------|----------------------------|------|------------|
|        |      |      |                           | Документация               |      |            |
|        |      |      | V6-PO-31-000Z-KON01-11-75 | Сборочный чертеж           | 1    |            |
|        |      |      |                           | Детали                     |      |            |
|        |      | 1    | VART 210.11.001.00.01     | Стойка лист 4/ Ст3         | 1    | 148,3 кг   |
|        |      | 2    | VART 210.11.001.00.02     | Фланец лист 14/ Ст3        | 1    | 12,4 кг    |
|        |      | 3    | VART 210.11.001.00.03     | Люк                        | 1    | 1,164 кг   |
|        |      | 4    | КС 0150.090.05            | Косынка лист 5/Ст3         | 4    | 0,3 кг     |
|        |      |      |                           | Стандартные изделия        |      |            |
|        |      | 5    |                           | Болт М8-6gx40 ГОСТ 7805-70 | 8    |            |
|        |      | 6    |                           | Гайка М8-6Н ГОСТ 5915-70   | 8    |            |

|                           |       |          |       |            |                  |  |  |        |        |         |
|---------------------------|-------|----------|-------|------------|------------------|--|--|--------|--------|---------|
| V6-PO-31-000Z-KON01-11-75 |       |          |       |            | Копос 11 75 гц   |  |  | Лит.   | Масса  | Масштаб |
| Изм.                      | Лист  | № докум. | Подп. | Дата       | Копос 11 75 гц   |  |  |        | 163,2  | 1 : 8   |
| Разраб.                   | Вьонг |          |       | 17.03.2024 |                  |  |  |        |        |         |
| Пров.                     |       |          |       |            | Сборочный чертеж |  |  | Лист   | Листов | 1       |
| Т. контр.                 |       |          |       |            |                  |  |  |        |        |         |
| Нач.отд.                  |       |          |       |            |                  |  |  |        |        |         |
| Н. контр.                 |       |          |       |            |                  |  |  |        |        |         |
| Утв.                      |       |          |       |            |                  |  |  | VARTON |        |         |