


VLS-20-20-2835-20M-160-40/30

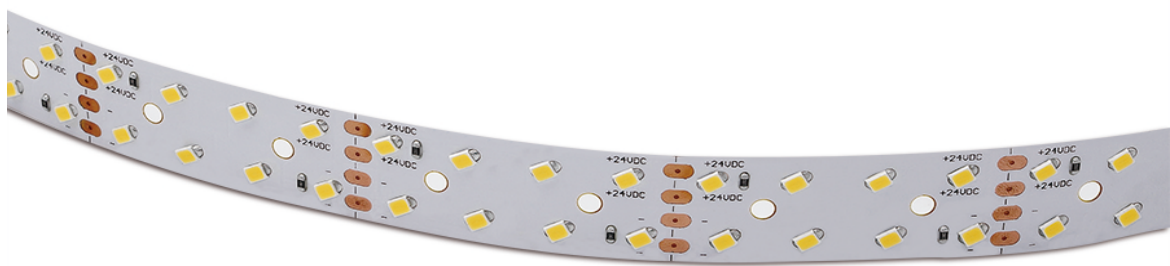

Основные параметры:

Постоянное напряжение DC24V.
Расположение светодиодов в 2 ряда.
Высокая эффективность 110лм/Вт(Ra 94+).
Мощность 20Вт/м

Параметры	Значение		мера
Напряжение	24VDC		V
Мощность	<20		Вт/м
CRI	94+		
Световой поток	1800-2000K	1700LM	Lm(1M)
	2000-2200K	1700LM	
	2300-2500K	1800LM	
	2700-2900K	2000LM	
	2900-3200K	2000LM	
	3300-3600K	2100LM	
	3800-4300K	2200LM	
	5000-5500K	2200LM	
	6000-6500K	2250LM	
Ширина платы	20		mm
Длина модуля резки	50		mm
Мин. радиус изгиба	≥ 50		mm

