

ПАСПОРТ

V1-U0-00006-21X09-6500845

Светодиодный светильник VARTON ЖКХ
серия IP65 220x90x50 мм антивандальный 8
Вт (диод 0,5 Вт) 4500 К AC/DC24-36V
низковольтный с микроволновым датчиком
1/20



1. Основные сведения

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».
Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.
Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016
Технические условия: ТУ 27.40.39-012-29497914-2019

2. Технические данные

Потребляемая мощность, Вт	8
Коррелированная цветовая температура, К	4500
Световой поток, лм	700
Световая отдача, лм/Вт	88
Тип источника света	Светодиод. (LED) несменная
Номинальное напряжение, В	24...36
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Степень защиты (IP)	IP65
Степень защиты от внешних механических воздействий (IK)	-
Тип кривой силы света	Д
Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °С	-25...40
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Белый
Материал рассеивателя	-
Масса нетто, кг	0,265
Габаритные размеры, мм	220 × 90 × 50

3. Комплектность

Светильник — 1 шт.
Рассеиватель — 1 шт.
Информационный лист — 1 шт.
Упаковка — 1 шт.

4. Указания по монтажу и эксплуатации

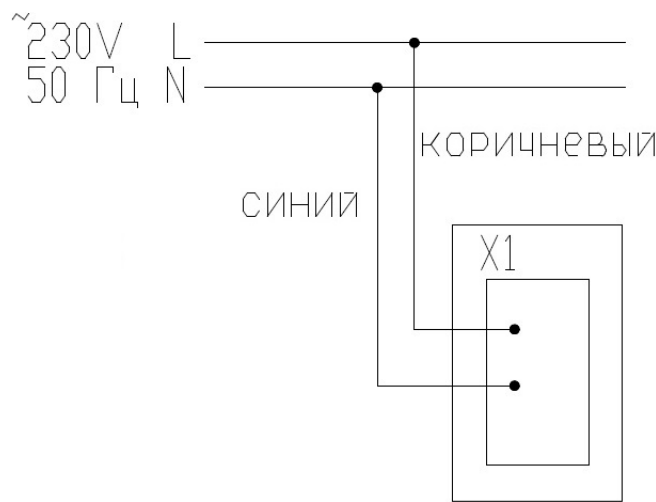


Рис.1

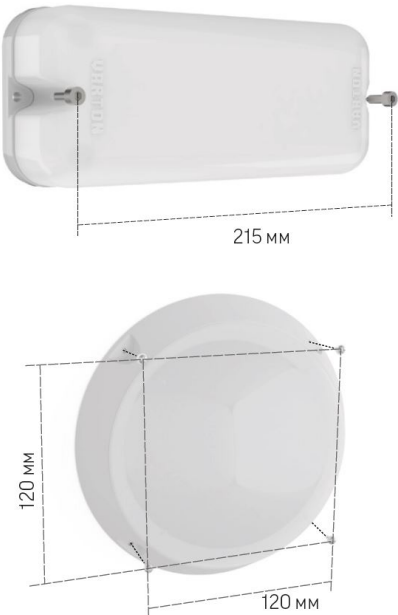


Рис.2

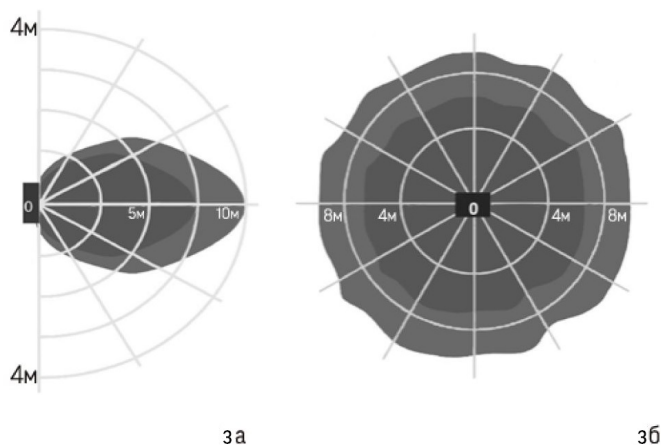


Рис.3

Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!

Светильник может быть непосредственно установлен на ровную поверхность из нормально воспламеняемого материала;

Извлеките светильник из упаковки;

Предварительно отключив питающую сеть, подключите светильник к сети в соответствии со схемой подключения (Рис. 1) (клеммные колодки для подключения не входят в комплект поставки); Длина выведенного провода из светильника составляет 50 мм

Извлеките из упаковки комплект антивандальных крепежных элементов и прикрепите светильник к монтажной поверхности;

Монтаж светодиодного светильника ВАРТОН® должен быть произведен так, чтобы обеспечить надежную фиксацию и удобную схему расположения светильников (Рис. 2):

Режим работы светильника с датчиком

На рисунке 3 показаны схемы зоны активности датчика при установке светильника на стену (рис. 3а) и на потолок (рис. 3б)

Режимы работы светильника с датчиком:

- при уровне освещенности больше 25 лк светильник не включается при движении людей;
- при уровне освещенности меньше 25 лк датчик реагирует на движение, через 30 секунд светильник отключается;
- при уровне освещенности меньше 25 лк и постоянном движении людей светильник работает непрерывно.

5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 60 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 64 месяцев с даты выпуска.

7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.