


ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на светильник LED biCinema 595*595*80мм 80Вт Ra95 DALI с рассеивателем опал V1-C0-00080-100P0-5408095

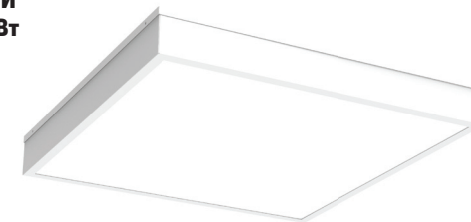

Общее описание

Встраиваемый светодиодный светильник ВАРТОН® предназначен для общего освещения офисных, торговых, административных, общественных, а также жилых и производственных помещений.

Спецификация на продукт

- Светильник – 1 шт.;
- Опаловый рассеиватель – 1 шт.;
- Паспорт – 1 шт.;
- Упаковка – 1 шт.;

Общие параметры

- Низкое энергопотребление;
- Индекс цветопередачи Ra >95;
- ЦТ в диапазоне от 3000K до 6000K
- Диапазон входного напряжения AC176-264V
- Частота 50Гц +/-10%
- Класс защиты от поражения электрическим током I;

Внешний вид и габаритные размеры светильника

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета;
- Рассеиватель опал из поликарбоната в комплекте;
- Светодиодные модули
- Источник питания

Технические характеристики

Артикул	УХЛ	Метод установки	Температурный режим	Коэффициент пульсации %	Коэффициент мощности	Класс светораспределения	Тип КСС таб. 2 ГОСТ Р 54350	Степень защиты IP	Мощность	Световой поток	Рассеиватель
V1-C0-00080-100P0-5408095	УХЛ 4	Встраиваемый*	от +1° до +40°С	≤1%	≥0.95	П	Д	43	80	5200 lm	Опал ПК


*согласно требованиям ПУЭ все встраиваемые светильники необходимо дополнительно фиксировать на бетонном перекрытии при помощи подвесов. Планки для подвеса включены в комплект поставки, тросы закупаются отдельно

- Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Завод-изготовитель:
Обособленное подразделение ООО ТПК
«Вартон» - Научно-Производственный
Комплекс «ВАРТОН», Россия, 301831,
Тульская область, г. Богородицк, ул. 30 лет
Победы, дом 1а.

E-mail: info@varton.ru, industry@varton.ru

Служба технической поддержки:
help@varton.ru



Модель	Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

Установка светильника

Монтаж светодиодного светильника V1-CO-00080-100PO-5408095 производится в подвесные потолочные системы с Т профилем шириной 24 мм.

- ▶ Извлеките светильник из индивидуальной упаковки;
- ▶ Предварительно отключив питающую сеть, подключите светильник к сети AC176-264V через кабель, выведенный из корпуса светильника в соответствии с маркировкой. См. Рисунок 1. Длина выведенного 2. пятижильного кабеля 1,5м;

Важно! Не забудьте заземлить светильнике!

- ▶ При помощи независимых металлических подвесов (не входят в комплект поставки) зафиксируйте светильник на несущей конструкции или бетонном перекрытии;
- ▶ Закрепите светильник в подвесной потолочной системе;
- ▶ Светильник готов к эксплуатации;

Условия транспортирования и хранения светильников

- ▶ Условия транспортирования светильников в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.
- ▶ Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.
- ▶ При соблюдении описанных выше условий, срок хранения светильника не ограничен.

Эксплуатация и техника безопасности

- ▶ Качество электросети должно соответствовать ГОСТ 32144;
- ▶ Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.
- ▶ При монтаже необходимо страховать светильники металлическими подвесами к несущей конструкции.

- ▶ Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции ВАРТОН® должны производиться при выключенном электропитании.

Во избежание несчастных случаев категорически запрещается:

Производить монтаж и демонтаж электротехнической продукции при включенном электропитании.

Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!

- ▶ Светодиодные светильники ВАРТОН® и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений.
- ▶ При монтаже необходимо соблюдать инструкции по подключению – неверное соединение может повредить изделие.
- ▶ Светодиодные светильники ВАРТОН® могут использоваться только с источниками питания ВАРТОН®, в том числе с диммируемыми источниками питания ВАРТОН®.
- ▶ Проводить монтаж электротехнической продукции ВАРТОН® рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ.
- ▶ В целях повышения надежности и увеличения срока службы, рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности.
- ▶ С целью исключения поражения электрическим током, светильник должен быть заземлен. Для заземления на корпусе светильника имеется клемма.

Сертификация и утилизация

- ▶ Вся продукция ВАРТОН® сертифицирована, изготавливается в соответствии с ТУ 27.40.25-027-29497914-2020
- ▶ Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
- ▶ Светодиодные светильники ВАРТОН® экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

Гарантийные обязательства

- ▶ Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счёта-фактуры и данной инструкции или при наличии и кассового чека, и данной инструкции, и/или гарантийного талона, а также при сохранении на светильнике маркировки о дате его производства.
- ▶ Гарантийный срок - 1 год от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 13 месяцев от даты изготовления.
- ▶ Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:
 - ▶ – 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;
 - ▶ – 10 лет – для остальных светильников;
- ▶ При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска светодиодного светильника ВАРТОН®.
- ▶ Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.
- ▶ Напряжение в питающей сети должно соответствовать ГОСТ 29322-92, при не соблюдении этого требования гарантия считается не действительной.
- ▶ «Воздействие химически активных веществ на светильник повышает вероятность деградации светодиодов и может привести к изменению светотехнических характеристик светильника. Повреждение светильника из-за воздействия химически активных веществ не является гарантийным случаем. Информация о совместимости светодиодов с химическими веществами представлена в разделе «техническая документация» на сайте www.varton.ru (http://arton.ru/documents/teh_docs/).»

