

Произведено в КНР
Shenzhen GuoYing Optoelectronics Co., Ltd.
Ai'nan Road No. 191, Nanlian Community,
Longgang District, Shenzhen, China
Шеньжен Гуоинг Оптоэлектроникс Ко., ЛТД.
Айнан роуд No. 191, Нанлянь Коммунити,
Лунган Дистрикт, Шеньжен, Китай

Импортер: ООО ТПК «Вартон» 121354, город
Москва, улица Дорогобужская, дом 14,
строение 6, Российская Федерация,
www.varton.ru

По вопросам качества обращайтесь по адресу
электронной почты: help@arton.ru

Дата изготовления: 12/2024



Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

VARTON

Паспорт и руководство по
эксплуатации на профессиональную
светодиодную ленту Varton IP65
серии VLS AC230V



1. Область применения

Профессиональная светодиодная лента Varton AC 230V IP65 предназначена для основной и декоративной подсветки потолков, стен и ниш, а также других объектов интерьера и экстерьера.

2. Комплект поставки

- Светодиодная лента поставляется в рулонах 50 м, в комплекте со скобами для установки на ровную поверхность;
- Дополнительные аксессуары для светодиодной ленты заказываются отдельно.

на ленте нанесены условные обозначения. Резать ленту необходимо строго по меткам;

- При установке запрещается перегибать ленту (см. Рисунок 1)

4. Установка светодиодной ленты




Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!

- Светодиодная лента подключается к сети переменного тока с напряжением 230V;
- Светодиодная лента Varton AC230V IP65 поставляется в комплекте со скобами для накладного монтажа;
- Светодиодная лента имеет кратность резки,



Рисунок 1
Внимание! Не перегибать!

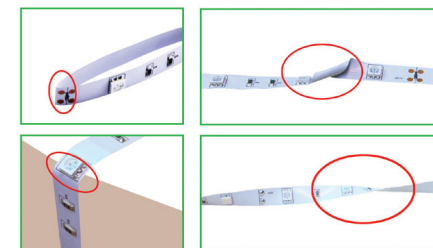

3. Технические характеристики

Артикул	Наименование	Входное напряжение	Мощность, W	Световой поток, lm/m	Цветовая температура, K	CRI	Вес изделия (1м), г.	IP	УХЛ	Температурный режим	Угол рассеивания света
VLS-65-014-3056-16-072-40	LED лента «BARTON» 14W/m 230V AC 4000K 50m x16mm IP65 SMD3056 72 LED/m (упаковка 50 м)	AC200-240V	14W/m	1400	4000	>95	1000	65	2	от -20 до +40°C	120°
VLS-65-008-5050-16-054-40	LED лента «BARTON» 8W/m 230V AC 4000K 50m x16mm IP65 SMD5050 54 LED/m (упаковка 50 м)		8W/m	700	4000	>95	1000	65	2	от -20 до +40°C	120°
VLS-65-008-5050-16-054-30	LED лента «BARTON» 8W/m 230V AC 3000K 50m x16mm IP65 SMD5050 54 LED/m (упаковка 50 м)		8W/m	700	3000	>95	1000	65	2	от -20 до +40°C	120°
VLS-65-014-3056-16-072-30	LED лента «BARTON» 14W/m 230V AC 3000K 50m x16mm IP65 SMD3056 72 LED/m (упаковка 50 м)		14W/m	1400	3000	>95	1000	65	2	от -20 до +40°C	120°

- Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

5. Аксессуары для ленты AC230V IP65 (заказываются отдельно):

Артикул	Наименование
V4-R0-00.0044.STR-0044	Влагозащитная распаячная коробка для удлинения кабеля ленты AC230V с предохранителем IP65 (10 шт)
V4-R0-00.0045.STR-0001	Торцевая заглушка для ленты AC230V IP65 (10 шт)
V4-R0-00.0046.STR-0001	Торцевая заглушка с проводом 60 см для ленты AC230V IP65 (10 шт)
V4-R0-00.0047.STR-0001	Соединитель с проводом для ленты AC230V IP20 (10 шт)
V4-R0-00.0048.STR-0001	Соединитель жесткий пластиковый для ленты AC230V IP20 (10 шт)
V4-R0-00.0049.STR-0001	Соединитель жесткий пластиковый L-образный для ленты AC230V IP20 (10 шт)

6. Эксплуатация

- Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции Varton® должны производиться при выключенном электропитании;
- Проводить монтаж электротехнической продукции рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;
- Срок службы светодиодной ленты в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 8-10 лет;
- К сокращению срока службы и преждевременному выходу из строя могут привести:
 - перегрузка при подаче повышенного напряжения;
 - отклонения от температурных пределов надёжной работы, описанных в паспорте изделия;
- Светодиодная лента Varton® и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений;
- При монтаже необходимо соблюдать инструкции по подключению – неверное соединение может повредить изделие;
- В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продук-

цию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности;

7. Сертификация и утилизация

- Вся продукция Varton® соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- Светодиодная лента Varton® экологически безопасна, не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относится к опасным отходам;

8. Условия транспортировки и хранения

- Условия транспортирования светодиодной ленты в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150;
- Условия хранения светодиодной ленты должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150;
- При соблюдении условий хранения срок хранения LED ленты не ограничен.

9. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок 3 года от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 36 месяцев от даты производства;
- При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска светодиодного светильника Varton®;
- «Воздействие химически активных веществ повышает вероятность деградации светодиодов и может привести к изменению светотехнических характеристик светильника. Повреждение светильника из-за воздействия химически активных веществ не является гарантийным случаем. Информация о совместимости светодиодов с химическими веществами представлена в разделе «техническая документация» на сайте www.varton.ru (http://www.varton.ru/documents/teh_docs/);

10. Необходимые условия для предоставления гарантии на электротехническую продукцию Varton®

- Замене подлежат неработающие изделия Varton® при отсутствии видимых физических повреждений;
- Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счёта-фактуры и данной инструкции или при наличии и кассового чека, и данной инструкции, и/или гарантийного талона, а также при сохранении на продукции маркировки о дате производства;
- Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения;
- Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией;
- Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.