

UPGRADE

Школьная доска

Серия светильников
для образовательных
учреждений

- ▶ Равномерная освещенность 500 Лк
- ▶ Низкий индекс светового дискомфорта
- ▶ Усиленная защита от поражения электрическим током - II класс
- ▶ Соответствует СанПиН 1.2.3685.21, ПП 2255, TP TC

Основные характеристики

 **18-25 Вт**
Мощность

 **до 110 лм/Вт**
Светоотдача

CRI 90
Цветопередача

IP 40
Степень защиты

Настенный монтаж



LED

230 В

AC
DC

PF
≥0.95

Кп <1%

IK02

УХЛ4

+1°C +40°C



100 тыс
часов

ГАРАНТИЯ
5
лет


Ассортиментная матрица продукции

Модель	Форм-фактор	Мощность, Вт	Световая отдача, лм/Вт*		КЦТ	Исполнение
			Опал	Призма		
E220	2,23 кг 1195×100×50 мм	18 25	105	110	4000K	1-10
E420	2,5 кг, 1500×100×50	18 25	105	110		DALI

Чертежи

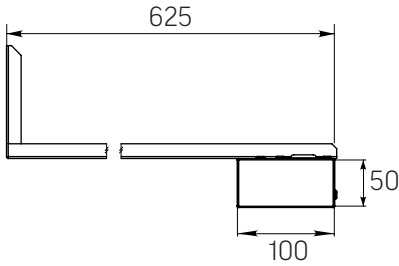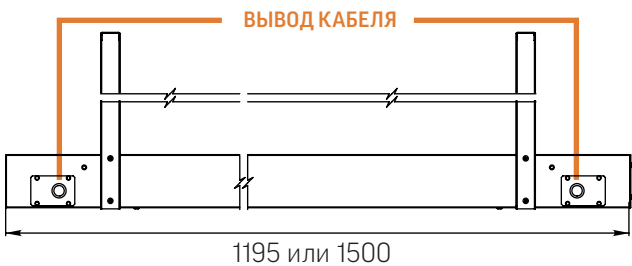

Конструкция

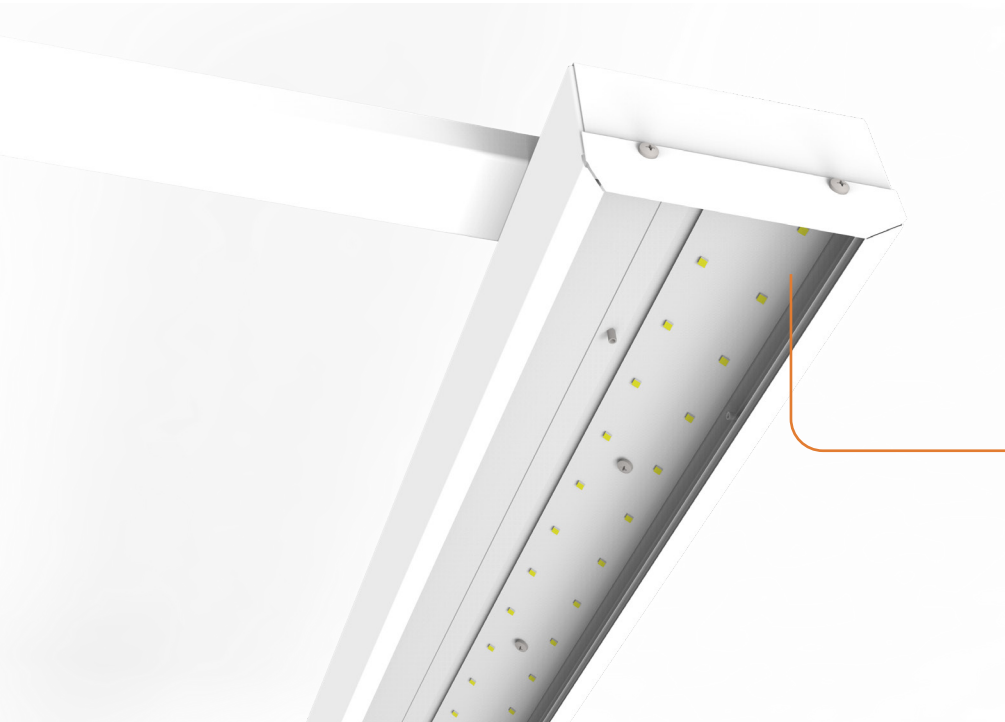

Светодиодный
модуль под углом
45°