

ПАСПОРТ

EE936511240EM

Светодиодный светильник VARTON панель
встраиваемый 595x595x12 мм 36 Вт 4000 К
IP65/IP20 аварийный автономный
постоянного действия

1. Основные сведения

Светодиодные панели со степенью защиты IP65 подойдут для установки в чистые и медицинские помещения. Источник питания IP65 в комплекте. Рассеиватель опал поликарбонат в комплекте. Монтаж по умолчанию: встраиваемый и подвесной (тросы заказываются отдельно). Накладной монтаж производится при помощи монтажной рамки V4-A0-70.0018.PNL-0012

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия:

2. Технические данные

Потребляемая мощность, Вт	36
Кореллированная цветовая температура, К	4000
Световой поток, лм	3 000
Световая отдача, лм/Вт	83
Тип источника света	Светодиод. (LED) несменная
Индекс цветопередачи (Ra)	80-89
Коэффициент пульсации светового потока, не более, %	5
Исполнение	ЕМ 1h*
Номинальное напряжение, В	220...230
Номинальная частота, Гц	50
Диапазон напряжения питания переменного тока, В	220...240
Диапазон напряжения питания постоянного тока, В	220...240
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Коэффициент мощности	0,95
Степень защиты (IP)	IP65
Степень защиты от внешних механических воздействий (IK)	IK05
Тип кривой силы света	Д
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ2
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Рассеиватель	Опал
Материал рассеивателя	Поликарбонат (РС)
Масса нетто, кг	5,685
Габаритные размеры, мм	595 × 595 × 12

* Более подробную информацию об исполнении светильника можно получить на сайте по ссылке:
<https://www.varton.ru/information/technical-documentation/> (varton.ru – ИНФОРМАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)
или в карточке номенклатуры.

3. Комплектность

Светильник — 1 шт.

Рассеиватель — 1 шт.

Индикатор — 1 шт.

Кнопка "Тест" — 1 шт.

Информационный лист — 1 шт.

Упаковка — 1 шт.

4. Указания по монтажу и эксплуатации

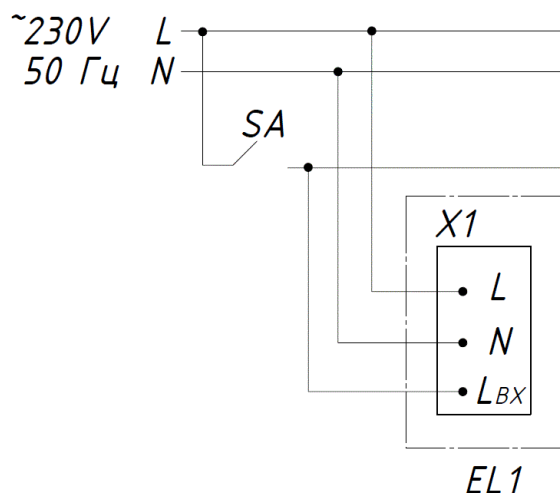


Рис.1

Производить монтаж и демонтаж электротехнической продукции при выключенном электропитании!
Подключите светильник к сети соблюдая полярность, см. маркировку источника питания.

По умолчанию светильник подходит для монтажа в подвесные потолочные системы с Т-профилем и на ровную поверхность. Светильник устанавливается на ровную поверхность при помощи угловых креплений, которые входят в комплект поставки.

Монтаж светодиодного светильника Varton может производиться на тросовых подвесах V4-A0-70.0018.PNL-0003 (в комплект поставки не входят). Подвесы из стали проходят через отверстие на задней крышке светильника и закручиваются ответной гайкой;

Монтаж светодиодного светильника Varton может производиться в гипсокартонные потолки при помощи стальных креплений V4-A0-70.0018.PNL-0002 (в комплект поставки не входят, в одной товарной единице 4 шт креплений).

Монтажные размеры и инструкции для установки в гипсокартон:

Panel 070 (595x595 мм) 570x570 мм (+5/-0 мм) требуется 4 шт креплений

5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 36 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 40 месяцев с даты выпуска.

Гарантийный срок на АКБ: 12 месяцев с даты поставки.

7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.